


TRANSPALETTE MANUEL



 **Pompe renforcée**
Ouvert en réparation
rapide



 **Épaisseur renforcée**
Tôle 3,7 mm



 **Support de roues**
Ultra-robuste

Type de roues



PU



Nylon



Caoutchouc

COMPARAISON DES POMPES



Pompe standard

Qualité plus faible




Durée de vie :

≈ 10 000 cycles*



Pompe renforcée

Meilleure qualité

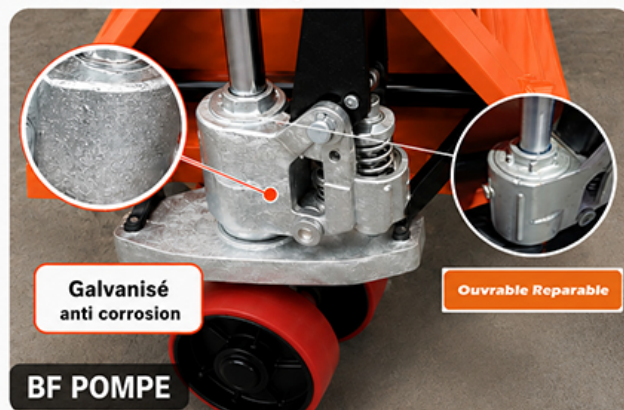

Durée de vie :

≈ 30 000 cycles*

DIFFÉRENCE DE PIÈCE DE RENFORT



Pièce standard plus fine

Moins de matière, résistance plus limitée



STANDARD




Pièce renforcée plus épaisse

Plus de matière, meilleure résistance



RENFORCÉ

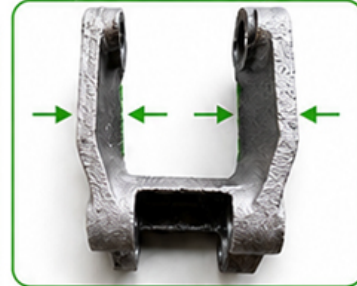

Désignation	Symbole	Unité	Valeur
Capacité de charge	Q	Kg	2500
Centre de gravité	C	mm	600
Levée	h3	mm	115
Barre de traction en hauteur	h14	mm	1230
Hauteur de fourche abaissée	h13	mm	85
Longueur totale	L1	mm	1545
Longueur face aux fourches	L2	mm	395
Largeur hors tout	b1	mm	524
Dimension des fourches	s/e/l	mm	48-160/1150
Distance entre les fourches ext/int	b5	mm	524-262
Garde au sol, centre de l'empattement	m2	mm	37