


FICHE TECHNIQUE

Gerbeur électrique


EC 15- S35



Palette europe

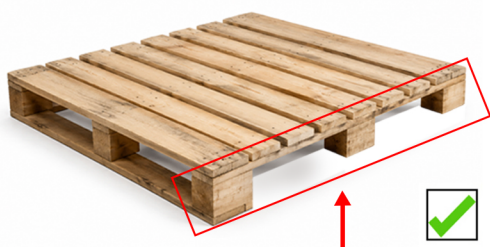

palette américaine

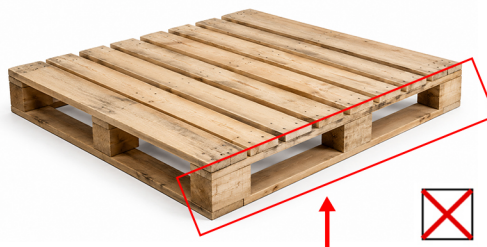

DONNÉES DU PRODUIT ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle			EC 15 -S35
Énergie			Électrique
Type de conduite			Accompagnant
Capacité nominale	Q	Kg	1500
Centre de charge	C	mm	500
Distance de charge	X	mm	935
Empattement	Y	mm	1377
Poids de service		Kg	400
Type de roues			Polyuréthane
Roue motrice		mm	Ø210 × 70
Roues de charge		mm	Ø80 × 70
Nombre de roues			1 roue motrice + 2 roues
Écartement roues de charge	b10	mm	526 / 411
Écartement roues d'équilibre	b11	mm	483
Hauteur du mât abaissé	h1	mm	2330
Hauteur de levée	h3	mm	3500
Hauteur mât déployé	h4	mm	4035
Hauteur min/max du timon en travail	h14	mm	700 / 1200
Hauteur des fourches abaissées	h13	mm	90
Longueur totale	l1	mm	1691
Dimensions des fourches	s/e/l	mm	60 × 150 × 1070
Largeur extérieure des fourches	b5	mm	560 / 680
Garde au sol	m2	mm	25
Allée de travail palette 1200×1000 en travers	Ast	mm	2327
Allée de travail palette 1200×1000 en longueur	Ast	mm	2227
Rayon de braquage	Wa	mm	1562
Vitesse de déplacement chargé / à vide		km/h	3,5 / 4
Vitesse de levée chargé / à vide		mm/s	60 / 110
Capacité en pente chargé / à vide		%	3 / 10
Moteur de traction		kW	0,75
Moteur de levage		kW	2,2
Batterie			24V / 65Ah / 85Ah
Contrôleur			DC
Niveau sonore			< 70 dB(A)

