


FICHE TECHNIQUE

Transpalettes électriques

T20

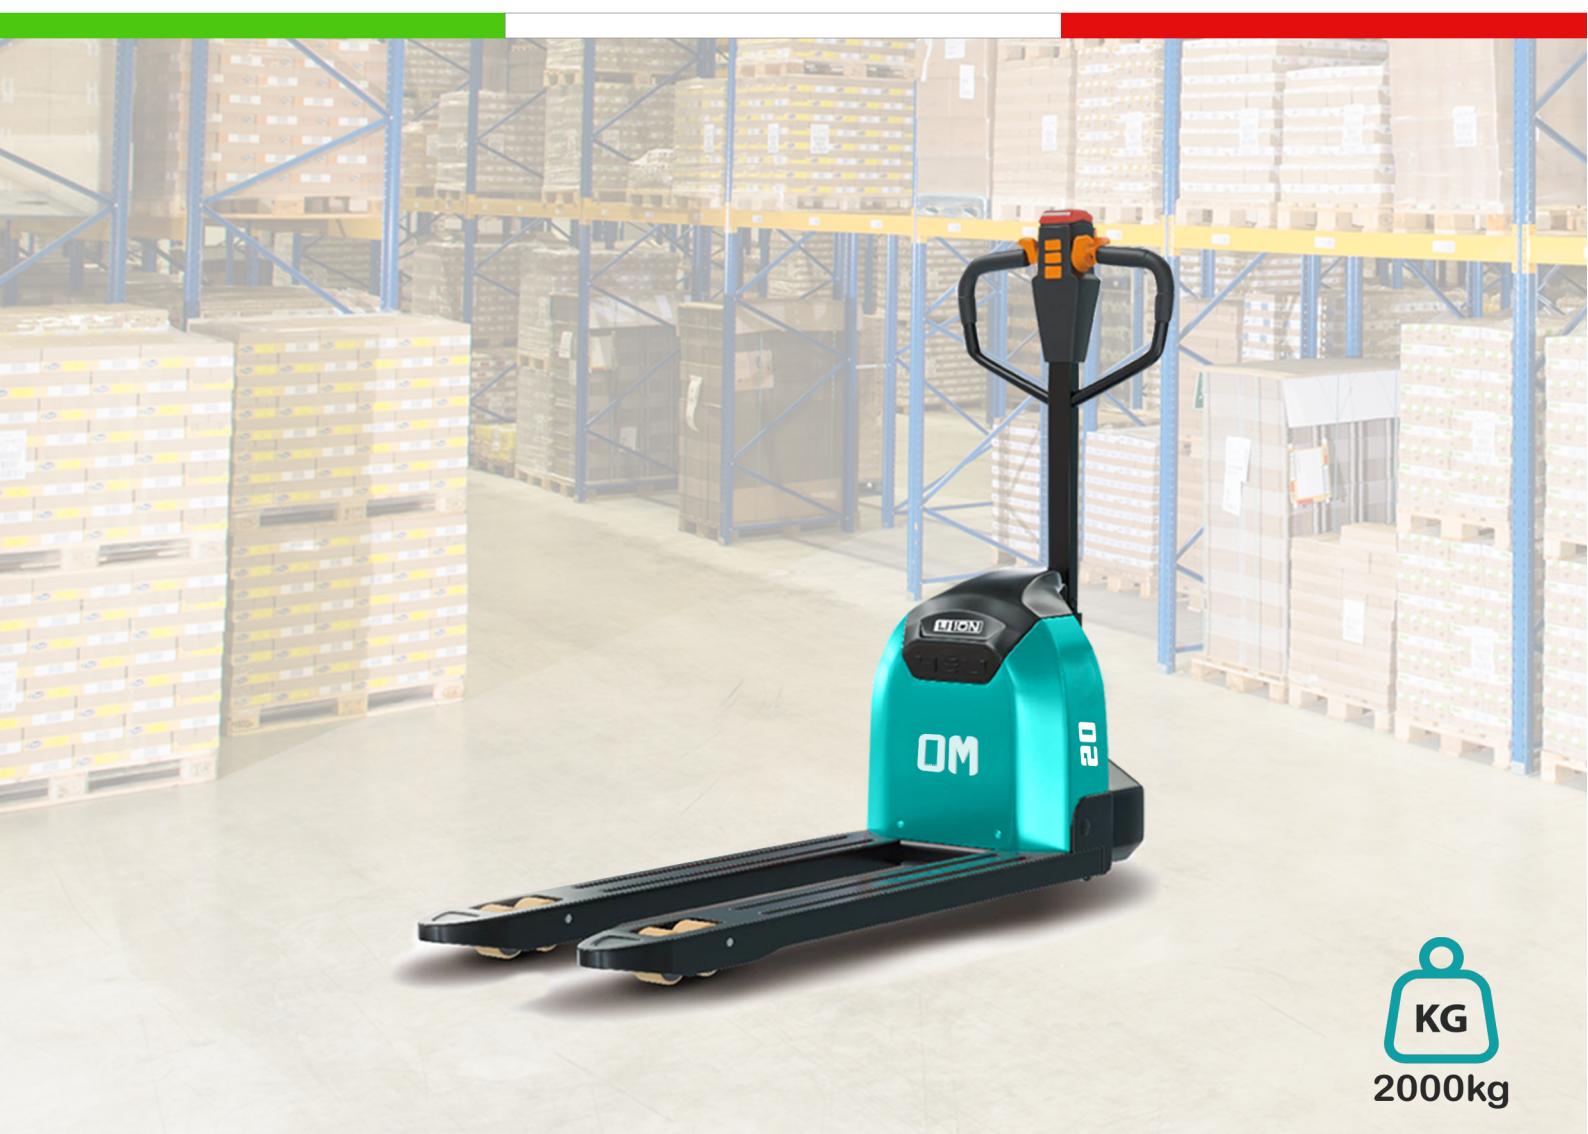

POIGNÉE INTELLIGENTE

Code PIN pour un démarrage sécurisé



BATTERIE LITHIUM 48V

batterie lithium sans entretien



CARTE ÉLECTRONIQUE CURTIS




made in



AFFICHAGE DU CODE D'ERREUR

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FABRICANT

| CARACTÉRISTIQUES | | |
|---|------------|-------------------------|
| Modèle | | T20 |
| Unité de puissance | | Électrique |
| Opération | | Piéton |
| Charge de traction nominale | Q(t) | 2.0 |
| Centre de charge | c (mm) | 600 |
| Centre de l'essieu à face de fourche | x (mm) | 944 |
| Empattement | y (mm) | 1190 |
| DIMENSIONS | | |
| Lève-charge | h3 (mm) | 200 |
| Hauteur totale (avec manche) | h14 (mm) | 725/1145 |
| Hauteur abaissée | h13(mm) | 85 |
| Longueur totale | l1 (mm) | 1550 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | l2 (mm) | 400 |
| Largeur totale | b1/b2 (mm) | 550/685 |
| Dimensions des fourches | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
| Largeur de fourche | b5 (mm) | 550/685 |
| Garde au sol minimale | m2 (mm) | 35 |
| Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 travers fourches | Ast (mm) | 1750 |
| Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 travers fourches | Ast (mm) | 1800 |
| Rayon de braquage minimal | Wa (mm) | 1345 |
| POIDS | | |
| Poids en ordre de marche avec batterie | kg | 150 |
| ROUES ET PNEUMATIQUES | | |
| Type de pneus | | Polyuréthane |
| Dimensions des roues motrices | Φxw(mm) | Φ210x70 |
| Dimensions des roues porteuses | Φxw(mm) | Φ80x60 |
| Roues, nombre avant/arrière (x = motrice) | | 1x/4 |
| Largeur de voie | b11 (mm) | 400/535 |
| PERMANENCE | | |
| Vitesse de déplacement, chargé / déchargé | (km/h) | 4.2/4.5 |
| Capacité de franchissement maximale, avec/sans charge | (%) | 5/10 |
| Frein de service | | Frein électromagnétique |
| DRIVE | | |
| Moteur de traction, régime 60 minutes | (kW) | 0.75 |
| Lift motor ratingat S3 15% | (kW) | 0.8 |
| Batterie selon DIN 43531/35/36 A, B, C, n° | | no |
| Tension de la batterie / capacité nominale | (V/Ah) | 48/15 48/20 |
| Poids de la batterie (±5%) | (Kg) | 7 8.2 |
| AUTRES | | |
| Type de commande traction | | DC |
| Niveau sonore à l'oreille de l'opérateur | (dB(A)) | ≤70 |
| Type de direction | | Direction mécanique |
| Marque du contrôleur | | Curtis |

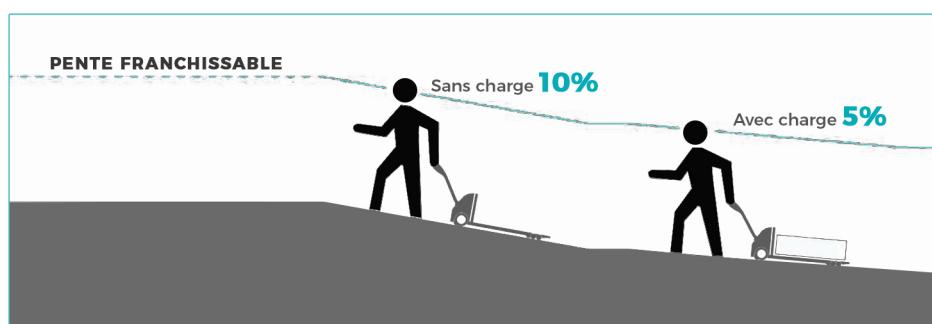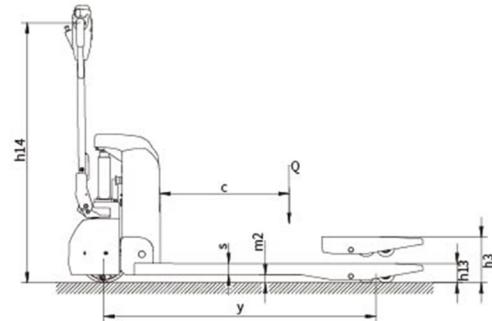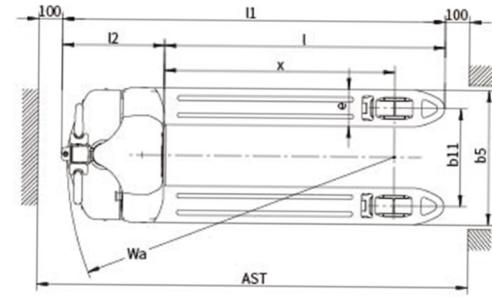

Moteur sans entretien